



# NOAH SERIES






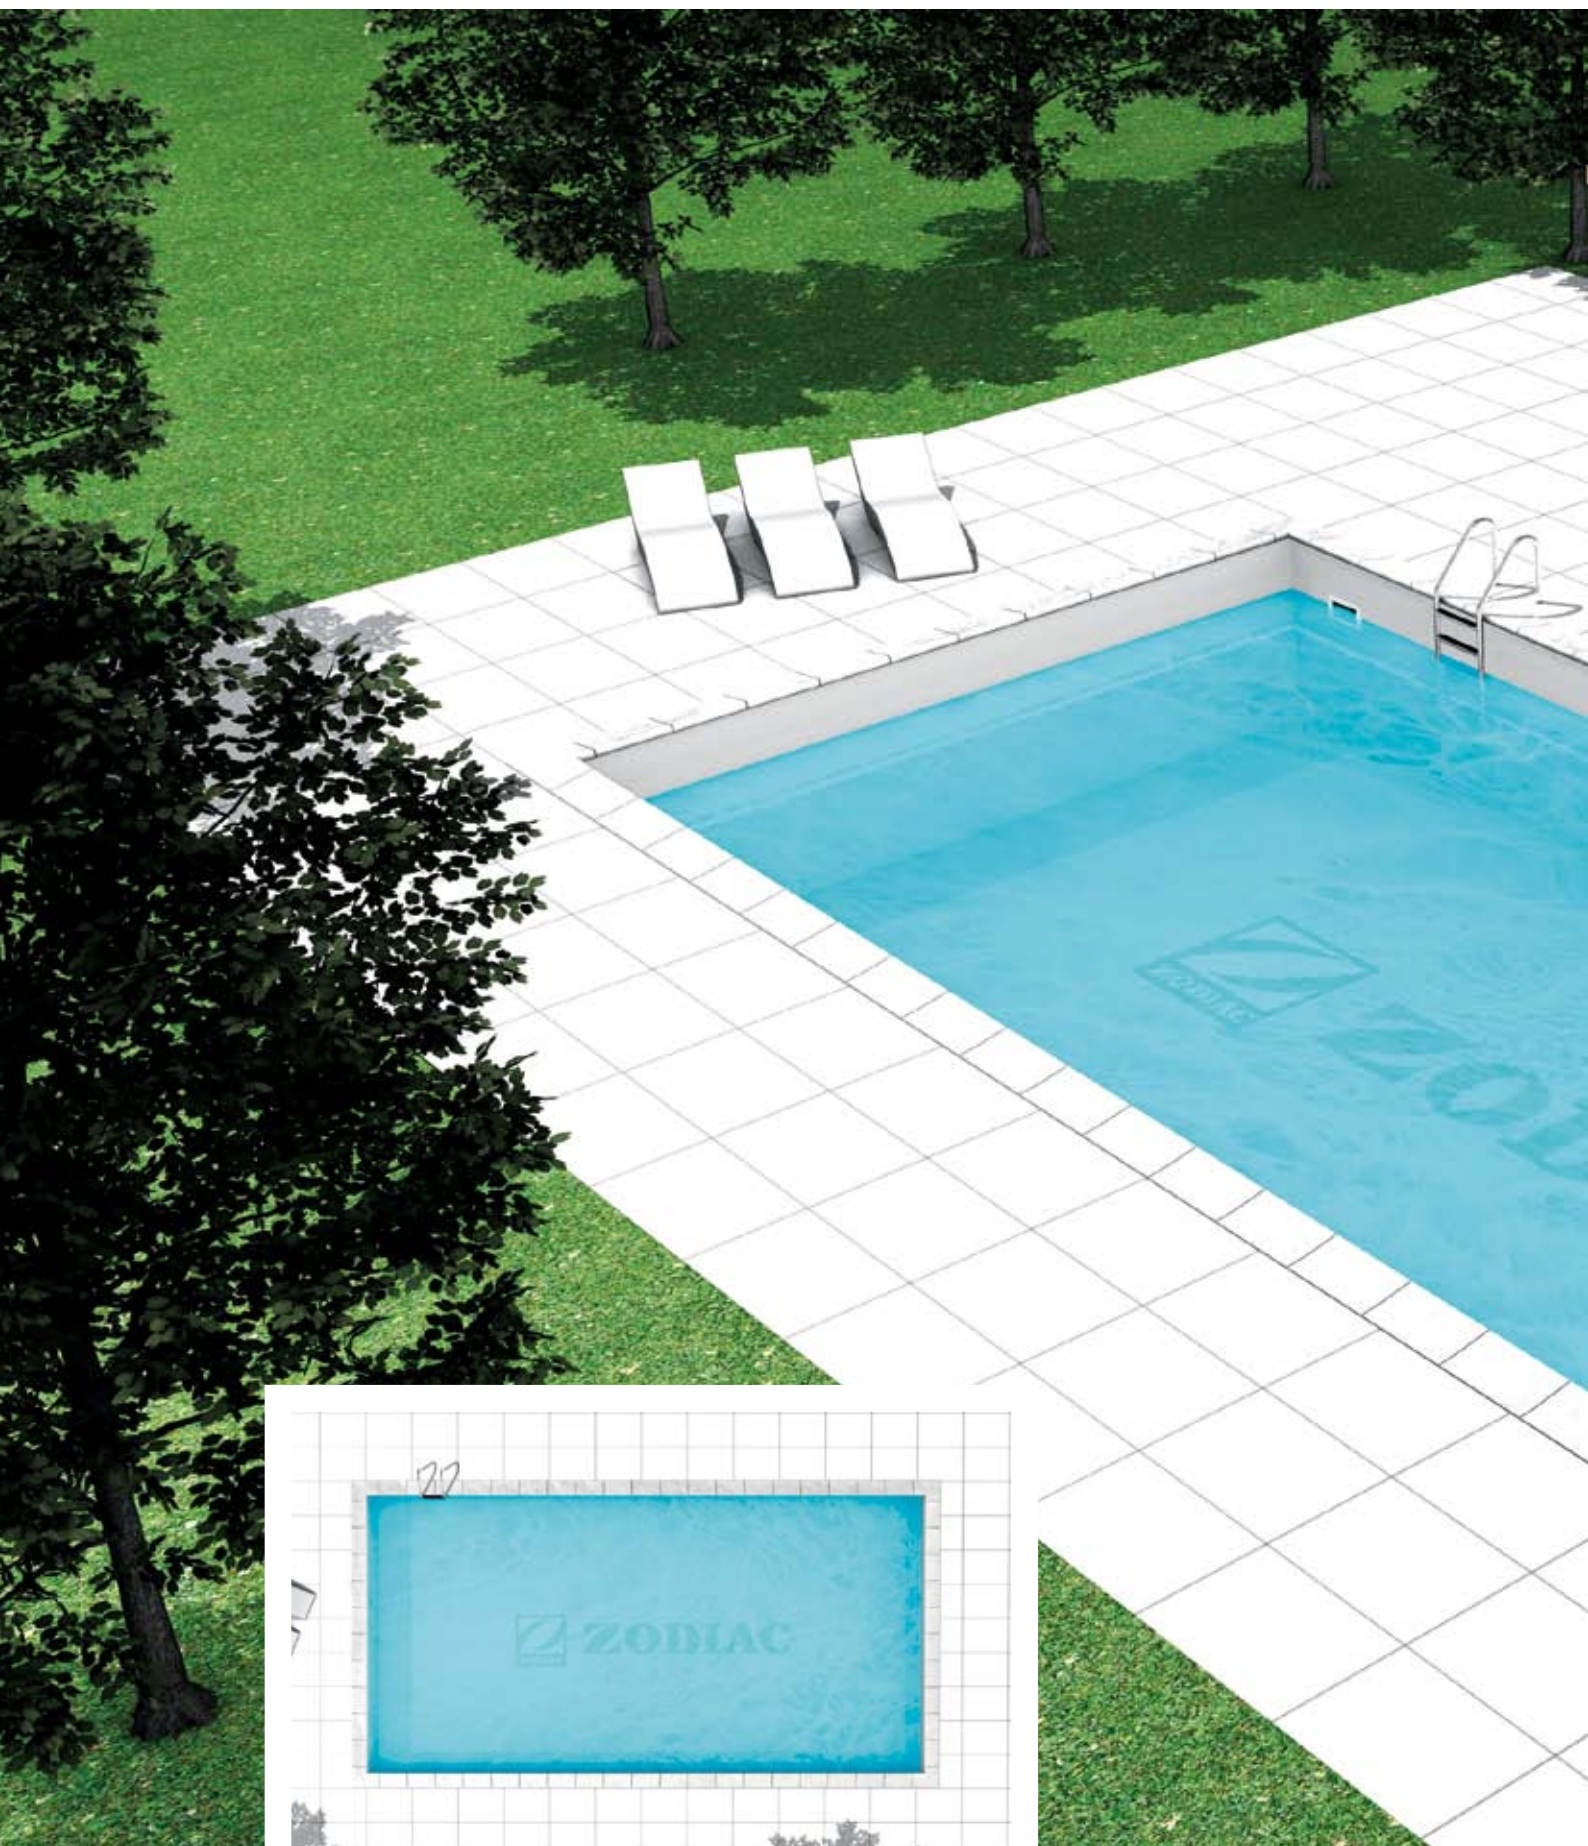

# NOAH 10

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare							
	<b>SKIMMER</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1,2 + TRAMOGGIA</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>40</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 3.223,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 3.096,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 2.386,00	€ 2.616,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 2 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT ST</b>	€ 1.013,00	
<b>KIT LX</b>		€ 1.134,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 10 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.384,00	€ 2.384,00




ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 3 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 9 m	€ 1.235,00	€ 1.232,00


<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.241,00</b>	<b>€ 10.462,00</b>
---------------	--------------------	--------------------

## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare							
	<b>SKIMMER</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>43</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 4.931,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 3.474,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 2.266,00	€ 2.495,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 2 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT ST</b>	€ 1.013,00	
<b>KIT LX</b>		€ 1.134,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 10 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.384,00	€ 2.384,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 4 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 9 m	€ 1.259,00	€ 1.257,00

<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.853,00</b>	<b>€ 10.744,00</b>
---------------	--------------------	--------------------


## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)


Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.





# NOAH 30

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare	SKIMMER	10	5	1,2 + TRAMOGGIA	50	30	64



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 4.099,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 3.861,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 3.490,00	€ 3.790,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 2 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT ST</b>	€ 1.013,00	
<b>KIT LX</b>		€ 1.134,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 15 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.554,00	€ 2.554,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 3 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.413,00	€ 1.413,00


<b>TOTALE</b>	<b>€ 12.571,00</b>	<b>€ 12.752,00</b>
---------------	--------------------	--------------------

## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare	<b>SKIMMER</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>68</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 6.238,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 4.400,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 2.812,00	€ 3.113,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 2 skimmer, n. 2 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 100 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT ST</b>	€ 1.013,00	
<b>KIT LX</b>		€ 1.134,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Forest assemblato da 15 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 2.554,00	€ 2.554,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 4 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.440,00	€ 1.437,00


<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.057,00</b>	<b>€ 12.638,00</b>
---------------	--------------------	--------------------


## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



# NOAH 50

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare	<b>SKIMMER</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1,2 + TRAMOGGIA</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>93</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 4.757,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 4.125,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 4.176,00	€ 4.536,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 3 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 150 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT ST</b>	€ 1.502,00	
<b>KIT LX</b>		€ 1.674,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Twin Cover assemblato da 22 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 3.973,00	€ 3.973,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 3 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.553,00	€ 1.550,00


<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.961,00</b>	<b>€ 15.858,00</b>
---------------	--------------------	--------------------

## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare	<b>SKIMMER</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1,5</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>97</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 7.510,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 4.287,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 3.739,00	€ 4.099,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 3 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 150 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT ST</b>	€ 1.502,00	
<b>KIT LX</b>		€ 1.674,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Twin Cover assemblato da 22 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 3.973,00	€ 3.973,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 4 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 12 m	€ 1.612,00	€ 1.609,00

<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.336,00</b>	<b>€ 15.642,00</b>
---------------	--------------------	--------------------


## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)


Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.





# NOAH 70

FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare							
	<b>SKIMMER</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>1,2 + TRAMOGGIA</b>	<b>98</b>	<b>42</b>	<b>127</b>



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 5.523,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 4.789,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 5.299,00	€ 5.719,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 3 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 200 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		



<b>KIT ST</b>	€ 1.921,00	
<b>KIT LX</b>		€ 2.095,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Twin Cover assemblato da 33 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 4.806,00	€ 4.806,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 3 gradini, trosse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 15 m	€ 1.772,00	€ 1.769,00


<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.321,00</b>	<b>€ 19.178,00</b>
---------------	--------------------	--------------------

## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.



FORMA	TIPOLOGIA	DIMENSIONI					
		Lunghezza <i>m</i>	Larghezza <i>m</i>	Altezza <i>m</i>	Superficie <i>m<sup>2</sup></i>	Perimetro <i>m</i>	Volume <i>m<sup>3</sup></i>
 Rettangolare	<b>SKIMMER</b>	14	7	1,5	98	42	132



STRUTTURA	STEEL	POOLBLOCK
<b>KIT STEEL</b> pareti in acciaio zincato	€ 8.737,00	
<b>KIT POOLBLOCK</b> pareti in casseri modulari in EPS		€ 5.525,00



IMPERMEABILIZZAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spessore 1,5 mm, completo di profili di fissaggio e sigillante liquido	€ 4.992,00	€ 5.384,00



IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
n. 3 skimmer, n. 3 bocchette di mandata a parete, n. 1 scarico di fondo, 200 m tubazione BARRIERFLEX CDS + raccordi		
<b>KIT ST</b>	€ 1.921,00	
<b>KIT LX</b>		€ 2.095,00



IMPIANTO DI FILTRAZIONE	STEEL	POOLBLOCK
locale tecnico Twin Cover assemblato da 33 m <sup>3</sup> /h. Completo di quarzite, quadro elettrico e kit di collettori, raccordi e valvole	€ 4.806,00	€ 4.806,00



ACCESSORI A CORREDO	STEEL	POOLBLOCK
kit bordi perimetrali in graniglia di marmo e cemento bianco, scala inox 4 gradini, trousse di analisi e manutenzione, asta telescopica da 5 m, tubo galleggiante da 15 m	€ 1.797,00	€ 1.794,00

<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.183,00</b>	<b>€ 19.562,00</b>
---------------	--------------------	--------------------

## ACCESSORI OPTIONAL (pagina 82)

Sterilizzatori a sale, sistemi di riscaldamento, pulitori automatici, coperture isotermitiche, coperture invernali.

