


Lighting Catalogue 2013



*trasformiamo l'energia in luce
we change energy in light*

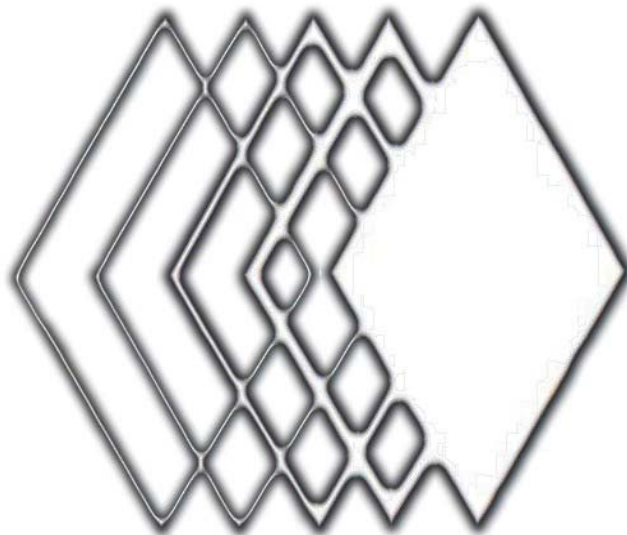


HALOGEN

BIG POOL	41
CP GLR/GLF	21
CP SUB/GLP	19
CPX GLF	29
CPX GLP/GLR	27
CPX SUB	25
FLAME	9
FLO	31
GLF	17
GLP	13
GLR	15
KFLAME	11
KSUB	7
OBLO'	23
POOL	43
PUNTO	35
PUNTO FLUO	37
SUB	5
TITANO	39
VENTO	33



SUB

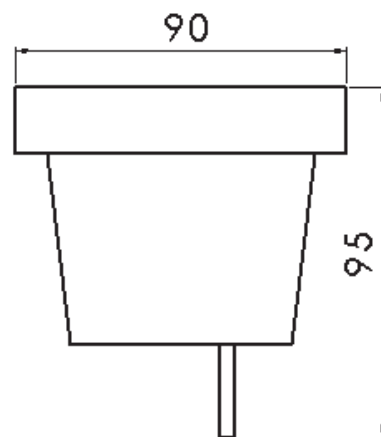

Corpo in poliammide nero, cromo o bianco, vetro temperato, viteria in inox. Con lampada alogena con riflettore in alluminio. Cavo standard 2,80 mt. Da utilizzare in abbinamento ad un trasformatore di sicurezza.

Black, "aluminium grey", white polyamide body, tempered glass, stainless steel screws. With aluminium reflector halogen lamp included. Standard cable 2,80 mt. To be used only with safety transformer.

Nero Black	Cromo Al. grey	Bianco White	Lampadina inclusa With bulb
1010	1110	1210	GU 5,3 12V 10W
1020	1120	1220	GU 5,3 12V 20W
1035	1135		GU 5,3 12V 35W
1050	1150		GU 5,3 12V 50W

12Vac/dc – IP68



IP68 - 2 m 0,51 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included



Accessori aggiuntivi
Optional accessories




BSZ



0010 - Black
0110 - "Al." grey
0210 - White





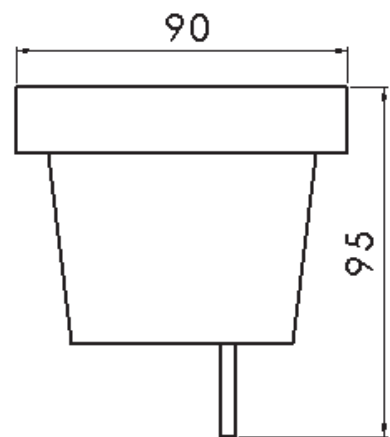

230 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina With bulb
10501	11501	1 x GU 5,3 12V 50W
10502*	11502*	2 x GU 5,3 12V 50W
10503*	11503*	3 x GU 5,3 12V 50W
10504*	11504*	4 x GU 5,3 12V 50W
10505*	11505*	5 x GU 5,3 12V 50W
10506*	11506*	6 x GU 5,3 12V 50W

240 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
105019	115019	1 x GU 5,3 12V 50W
105029*	115029*	2 x GU 5,3 12V 50W
105039*	115039*	3 x GU 5,3 12V 50W
105049*	115049*	4 x GU 5,3 12V 50W
105059*	115059*	5 x GU 5,3 12V 50W
105069*	115069*	6 x GU 5,3 12V 50W

Kit resistente all'acqua composto da un trasformatore toroidale di sicurezza in contenitore plastico e da 1 fino a 6 fari SUB già collegati al trasformatore con 2,80 metri di cavo cadauno.

Waterproof kit from 1 to 6 SUB spots, connected to remote safety toroidal transformer in plastic box, with 2,80 meter of cable.

230/240V ac



IP68 - 2 m 1,51 / 6,5 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included



Accessori aggiuntivi
Optional accessories



BSZ




0010 - Black
0110 - "Al." grey
0210 - White

Per le Norme di sicurezza, il trasformatore non deve essere installato in acqua.
To respect safety Norms, do not install transformer in water.





FLAME

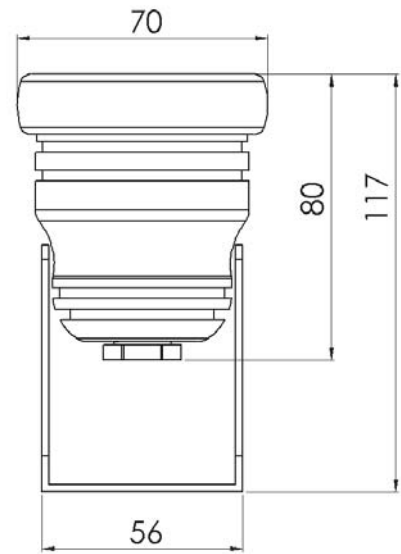

Corpo in acciaio inox AISI 316 L, vetro temperato, viteria in inox. Con lampada alogena con riflettore in alluminio. Cavo standard 2,80 mt. Da utilizzare in abbinamento ad un trasformatore di sicurezza. Fornito con staffa in acciaio.

AISI 316L stainless steel body, tempered glass, stainless steel screws. With aluminium reflector halogen lamp included. Standard cable 2,80 mt. To be used only with safety transformer. Stainless steel wall bracket included.

12Vac/dc – IP68




IP68 - 2 m 0,95 Kg - IK 06

**Accessori inclusi
Accessories included**




Codice Code	Lampadina inclusa With bulb
1010G	GU 5,3 12V 10W
1020G	GU 5,3 12V 20W
1035G	GU 5,3 12V 35W
1050G	GU 5,3 12V 50W





KFLAME

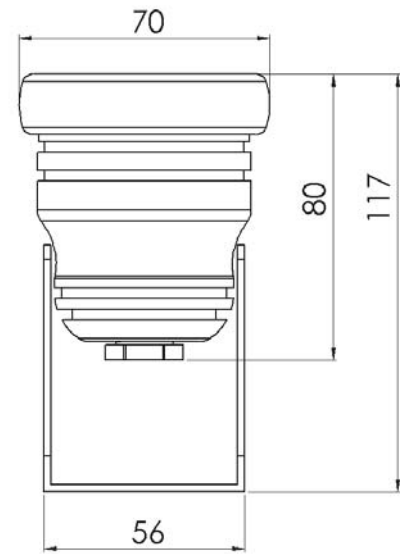

230 V

Codice Code	Lampadina With bulb
10501G	1 x GU 5,3 12V 50W
10502G*	2 x GU 5,3 12V 50W
10503G*	3 x GU 5,3 12V 50W
10504G*	4 x GU 5,3 12V 50W
10505G*	5 x GU 5,3 12V 50W
10506G*	6 x GU 5,3 12V 50W

240 V

Codice Code	Lampadina Lamp
105019G	1 x GU 5,3 12V 50W
105029G*	2 x GU 5,3 12V 50W
105039G*	3 x GU 5,3 12V 50W
105049G*	4 x GU 5,3 12V 50W
105059G*	5 x GU 5,3 12V 50W
105069G*	6 x GU 5,3 12V 50W

Kit resistente all'acqua composto da un trasformatore toroidale di sicurezza in contenitore plastico e da 1 fino a 6 fari FLAME già collegati al trasformatore con 2,80 metri di cavo cadauno.

Waterproof kit of 1 to 6 FLAME spots, connected to remote safety toroidal transformer in plastic box, with 2,80 meter of cable.

230/240V ac




IP68 - 2 m 2,0 / 7,0 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included



Per le Norme di sicurezza, il trasformatore non deve essere installato in acqua.
To respect safety Norms, do not install transformer in water.



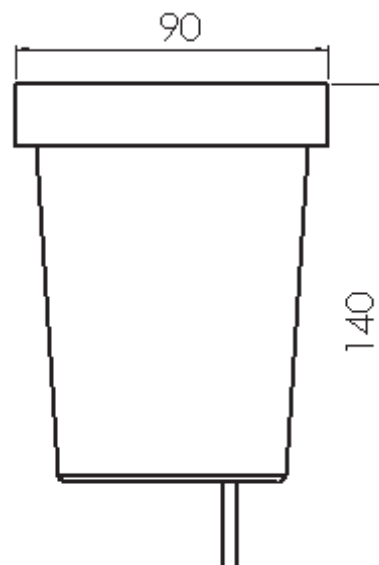

230

Nero Black	Cromo Al. grey	Bianco White	Lampadina inclusa With bulb
20109	21109	22109	GU 5,3 12V 10W
20209	21209	22209	GU 5,3 12V 20W
20359	21359		GU 5,3 12V 35W
20509	21509		GU 5,3 12V 50W

240

Nero Black	Cromo Al. grey	Bianco White	Lampadina inclusa With lamp
2010	2110	2210	GU 5,3 12V 10W
2020	2120	2220	GU 5,3 12V 20W
2035	2135		GU 5,3 12V 35W
2050	2150		GU 5,3 12V 50W



Faro da esterni con corpo in poliammide nero, cromo o bianco, vetro temperato, viteria in inox. Resistente alla temporanea immersione dovuta a forti piogge. Cavo standard 2,80 mt.

Black, "aluminium grey" or white polyamide spot with integral safety transformer complete of tempered glass and stainless steel screws. Resistant to temporary submersion due by heavy rain or temporary flooding. Standard cable 2,80 mt.

230V ac



IP66 1,3 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included




Accessori aggiuntivi
Optional accessories



0010 - Black
0110 - "Al." grey
0210 - White



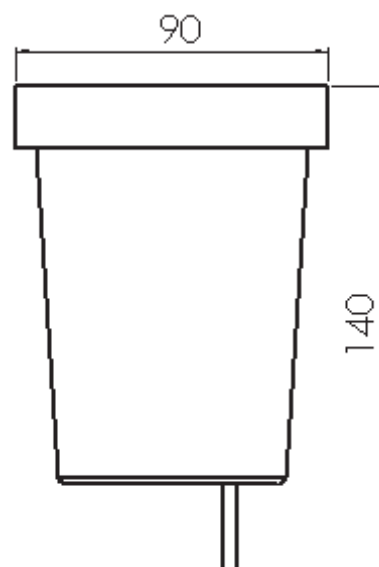

230

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
3035	3135	GU 10 230V 35W
3050	3150	GU 10 230V 50W

240

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
30359	31359	GU 10 240V 35W
30509	31509	GU 10 240V 50W

Faro da esterni in poliammide nero o cromo, vetro temperato, viteria in inox, resistente alla temporanea immersione dovuta a forti piogge. Completo di cavo 2,80 mt.

Black or "aluminium grey" polyamide spot with tempered glass and stainless steel screws. Spot resistant to temporary submersion due to heavy rain or temporary flooding. Standard cable 2,80 mt.

230/240V ac



IP66 0,67 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included




Accessori aggiuntivi
Optional accessories



0010 - Black
0110 - "Al." grey





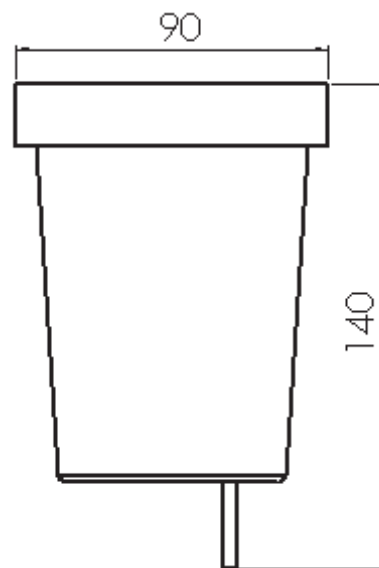

230

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
3407	3507	GU 10 230V 7W 6000K
3407W	3507W	GU 10 230V 7W 2700K

Faro da esterni con corpo in poliammide nero o cromo, vetro temperato, viteria in inox. Completo di cavo da 2,80 mt e spina shuko. Con lampadina fluorescente 7W GU10.

Black or "aluminium grey" polyamide spot with tempered glass and stainless steel screws. Mains power cable 2,80 mt with shuko plug. With 7W GU10 fluorescent lamp included.

240

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
34079	35079	GU 10 240V 7W 6000K
34079W	35079W	GU 10 240V 7W 2700K

230/240V ac



IP66 0,67 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included



Accessori aggiuntivi
Optional accessories



0010 - Black
0110 - "Al." grey







CPSUB / CPGLP



12 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Bianco White	Lampadina Lamp
801010	811110	821210	GU 5,3 12V 10W
801020	811120	821220	GU 5,3 12V 20W
801035	811135		GU 5,3 12V 35W
801050	811150		GU 5,3 12V 50W


230 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Bianco White	Lampadina Lamp
802010	812110	822210	GU 5,3 12V 10W
802020	812120	822220	GU 5,3 12V 20W
802035	812135		GU 5,3 12V 35W
802050	812150		GU 5,3 12V 50W

240 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Bianco White	Lampadina Lamp
8020109	8121109	8222109	GU 5,3 12V 10W
8020209	8121209	8222209	GU 5,3 12V 20W
8020359	8121359		GU 5,3 12V 35W
8020509	8121509		GU 5,3 12V 50W

NON IDONEI PER INSTALLAZIONI IN AREE SOGGETTE A TRANSITO INTENSO. NOT SUITABLES FOR INSTALLATION IN HEAVY TRAFFIC AREAS.

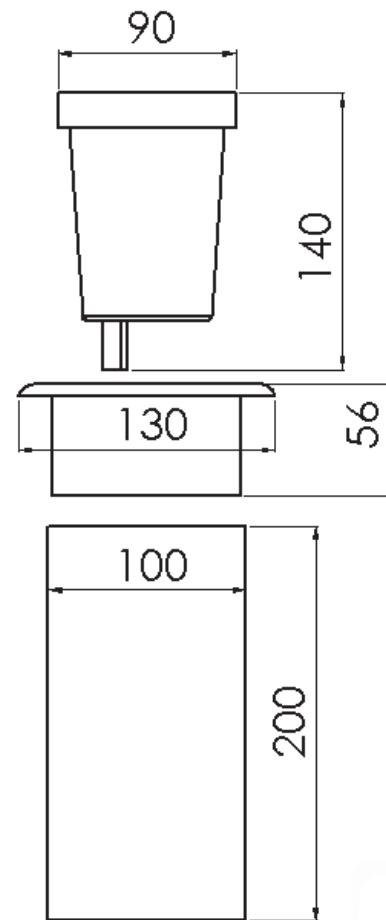


Accessorio in termoplastico per l'installazione a muro o a pavimento dei fari della serie SUB-GLP. Cavo standard 2,80 mt.

Thermoplastic spot recessed in wall or floor installation includes SUB-GLP spot with 2,80 mt of cable.

12V ac – IP68
230-240V ac - IP66



IP68 - 2 m 1,24 Kg - IK 06




IP66 2,54 Kg - IK 06


Accessori inclusi
Accessories included







CPGLR / CPGLF

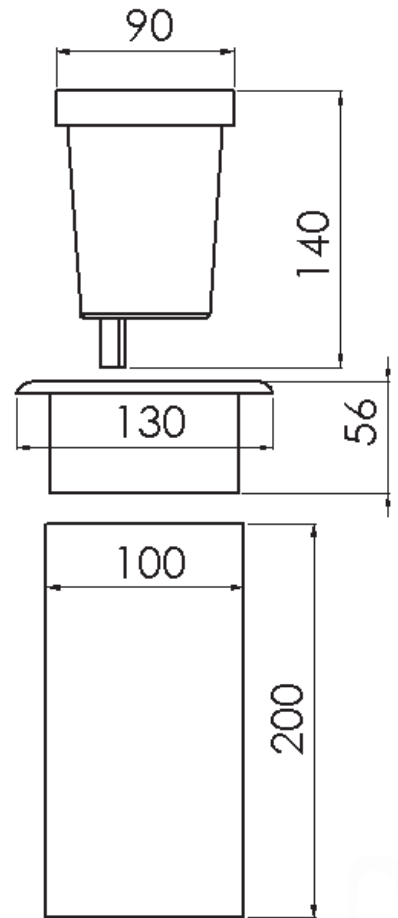

230 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
803035	813135	GU 10 230V 35W
803050	813150	GU 10 230V 50W

240 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
8030359	8131359	GU 10 240V 35W
8030509	8131509	GU 10 240V 50W

230 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
803407	813507	GU 10 230V 7W 6000K
803407W	813507W	GU 10 230V 7W 2700K

240 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
8034079	8135079	GU 10 240V 7W 6000K
8034079W	8135079W	GU 10 240V 7W 2700K

Accessorio in termoplastico per l'installazione a muro o a pavimento dei fari della serie GLR. Cavo standard 2,80 mt.

Thermoplastic spot recessed in wall or floor installation includes GLR spot with 2,80 mt of cable.

230-240V ac



IP66 1,83 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included




7 W

NON IDONEI PER INSTALLAZIONI IN AREE SOGGETTE A TRANSITO INTENSO. NOT SUITABLES FOR INSTALLATION IN HEAVY TRAFFIC AREAS.





OBLO'

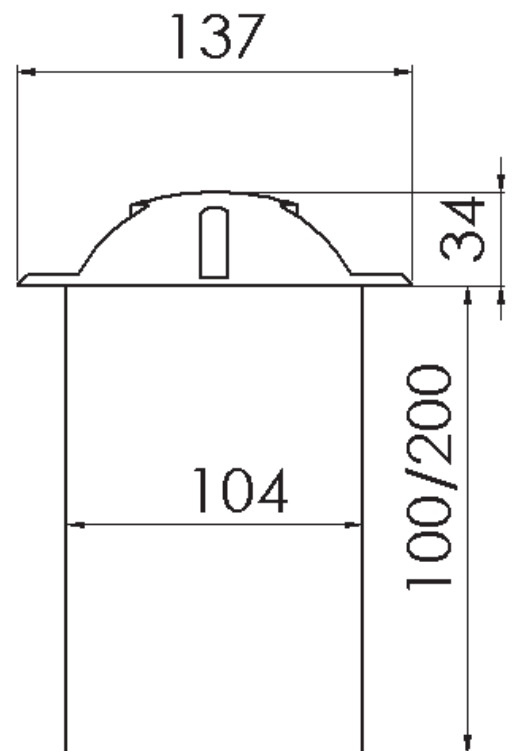

SUB

Nero Black	Cromo Al. grey	Trasparente Transparent	Lampadina Bulb
801010/2	811110/2	861010/2	GU5,3 12V 10W
801020/2	811120/2	861020/2	GU5,3 12V 20W

GLP

Nero Black	Cromo Al. grey	Trasparente Transparent	Lampadina Bulb
802010/2	812110/2	862010/2	GU5,3 12V 10W
802020/2	812120/2	862020/2	GU5,3 12V 20W

GLF


Nero Black	Cromo Al. grey	Trasparente Transparent	Lampadina Lamp
803407/2	813507/2	863407/2	GU10 230V 7W 6000K
803407W/2	813507W/2	863407W/2	GU10 230V 7W 2700K

Schermo in termoplastico per l'installazione dei fari della serie CP SUB, GLP e GLF.

Thermoplastic anti-glare cover for installation of spot series CP SUB, GLP and GLR.

		IP68 - 2 m 1,34 Kg IK 06 - 12 Vac
		IP66 - 1,93 - 2,64 Kg IK 06 - 230/240 Vac

Accessori inclusi
Accessories included

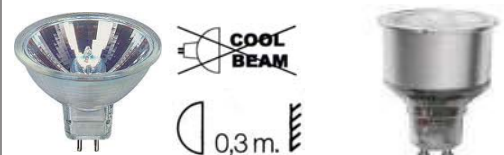

NON IDONEI PER INSTALLAZIONI IN AREE SOGGETTE A TRANSITO INTENSO. NOT SUITABLES FOR INSTALLATION IN HEAVY TRAFFIC AREAS.





CPX SUB





ROUND

Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
921010	941010	GU 5,3 12V 10W
921020	941020	GU 5,3 12V 20W
921035	941035	GU 5,3 12V 35W
921050	941050	GU 5,3 12V 50W



SQUARE


Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
921010Q	941010Q	GU 5,3 12V 10W
921020Q	941020Q	GU 5,3 12V 20W
921035Q	941035Q	GU 5,3 12V 35W
921050Q	941050Q	GU 5,3 12V 50W

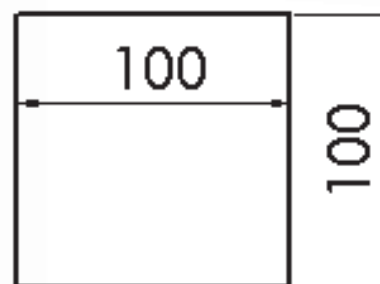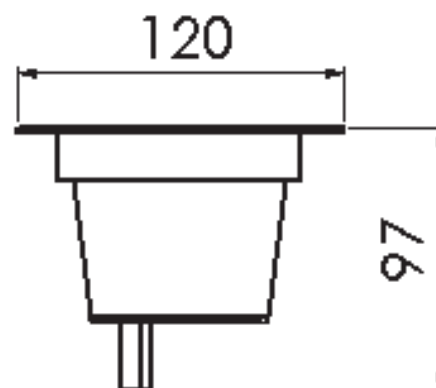

Sistema da incasso con frontale in acciaio inox lucido o satinato per tutta la serie dei fari SUB. Nel montaggio a pavimento prevedere un buon drenaggio. Carrabile fino a 3,5 ton.

Recessed polished or satin finish stainless steel front bezel for use with SUB spots inclusive of steel in-ground housing. Suitable drainage must be assured for floor or external installations. Carriage way up to 3,5 ton.

12V ac/dc



IP68 - 2 m 1,12 Kg - IK 06



Accessori inclusi
Accessories included







CPX GLP-GLR

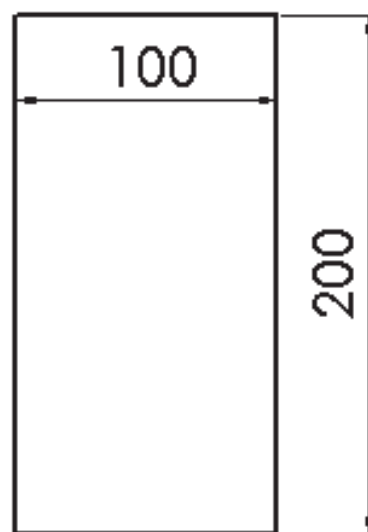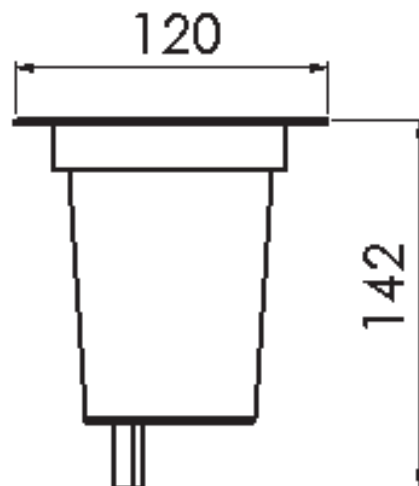

ROUND

Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
922010	942010	GU 5,3 12V 10W
922020	942020	GU 5,3 12V 20W
922035	942035	GU 5,3 12V 35W
922050	942050	GU 5,3 12V 50W

SQUARE

Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
922010Q	942010Q	GU 5,3 12V 10W
922020Q	942020Q	GU 5,3 12V 20W
922035Q	942035Q	GU 5,3 12V 35W
922050Q	942050Q	GU 5,3 12V 50W

ROUND

Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
923035	943035	GU 10 230V 35W
923050	943050	GU 10 230V 50W

SQUARE

Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
923035Q	943035Q	GU 10 230V 35W
923050Q	943050Q	GU 10 230V 50W

Sistema da incasso con frontale in acciaio inox lucido o satinato per tutta la serie dei fari GLP e GLR.

Recessed polished or satin standard finish stainless steel front bezel for use with GLP and GLR spots inclusive of steel in-ground housing.

230V ac




IP67 2,42 Kg / 1,82 kG - IK 06



Accessori inclusi
Accessories included







CPX GLF

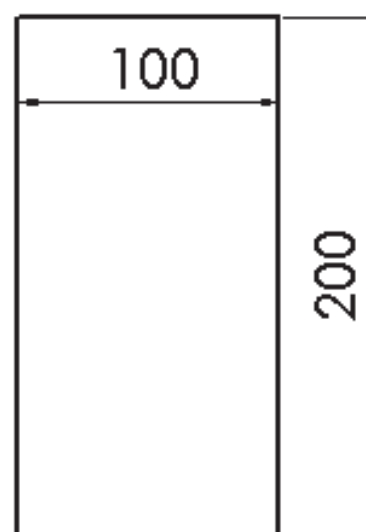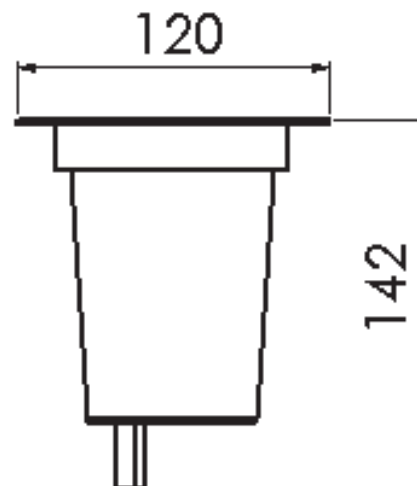

ROUND

Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
923407	943407	GU 10 230V 7W 6000K
923407W	943407W	GU 10 230V 7W 2700K

SQUARE

Lucido Burnished	Satinato Satin	Lampadina Lamp
923407Q	943407Q	GU 10 230V 7W 6000K
923407WQ	943407WQ	GU 10 230V 7W 2700K

Sistema da incasso con frontale in acciaio inox lucido o satinato per la serie dei fari GLF.

Recessed polished or satin standard finishing stainless steel front bezel for use with GLF spots inclusive of steel in-ground housing.

230V ac



IP67 1,82 Kg - IK 06


Accessori inclusi
Accessories included







FLO

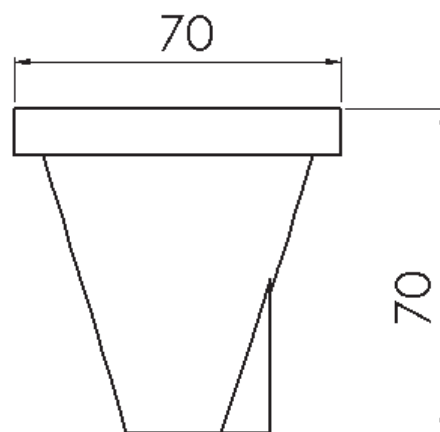

Corpo in poliammide nero o cromo, vetro temperato, picchetto di serie. Cavo standard 1,80 mt.

Polyamide body black or "aluminium grey", tempered glass, ground spike included. Standard cable 1,80 mt.

12 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Halogen bulb
15	16	GU 4 20W 12V

12V ac/dc - 230V ac

230 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Halogen bulb
1520	1620	GU 4 20W 12V



IP55 0,25 Kg - **IK 06**



IP40 0,95 Kg - **IK 06**


Accessori inclusi
Accessories included







VENTO

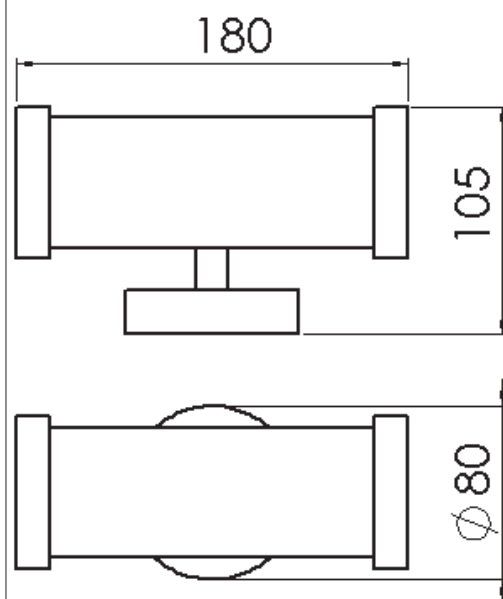

Codice Code	Lampadina Lamp
054	2X20W 12V GU 5,3
056	2X50W 12V GU 5,3

Codice Code	Lampadina Lamp
058	2X50W 230V GU 10

Codice Code	Lampadina Lamp
060	2X7W 230V GU 10 2700K
062	2X7W 230V GU10 6000K

Apparecchio in alluminio anticorrosivo satinato brillante per interni o esterni.

Light spot in anticorrosive aluminium with brilliant satiny finishing for indoors and outdoors.


230V ac – IP55




12V ac – IP55







PUNTO

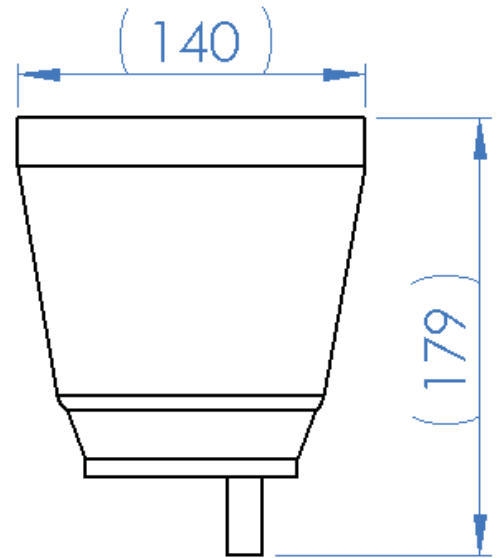

Faro da esterni resistente alla temporanea immersione (IP66) o alla sommersione (IP68). Completo di cavo da 2,80 mt, vetro temperato e viteria in inox.

Waterproof spotlight resisting to temporary submersion (IP66) or submersion (IP68). With 2,80 mt of cable, tempered glass and inox screws.

230 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina S111 Lamp S111	Cavo Cable
4050	4150	50W 12V 24°	
40501	41501	50W 12V 24°	SHUKO
4075	4175	75W 12V 24°	
40751	41751	75W 12V 24°	SHUKO
40100	41100	100W 12V 24°	
40101	41101	100W 12V 24°	SHUKO
401008	411008	100W 12V 8°	
401018	411018	100W 12V 8°	SHUKO

230V ac – IP66
12Vac/dc – IP68

IP66 2,62 Kg - **IK 07**



IP68 – 2 m 1,25 Kg - **IK 07**

Accessori inclusi
Accessories included




12 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina S111 Lamp S111
5075	5175	75W 12V 24°
50100	51100	100W 12V 24°
501008	511008	100W 12V 8°





PUNTO FLUO

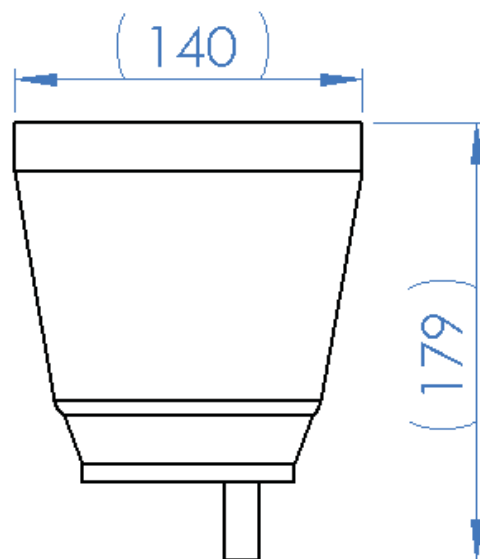

230 V

Nero Black	Cromo Al. grey	Lampadina Lamp
4021	4121	3X7W GU 10 6000K
4021W	4121W	3X7W GU 10 2700K

Faro da esterni resistente alla temporanea immersione dovuta a forti piogge od allagamenti. Completo di cavo da 2,80 mt e spina shuko IP44. Possibilità di collegamento in cascata. Vetro temperato e viteria in inox.

Waterproof spotlight resisting to temporary submersion due to strong rain or flooding. With 2,80 mt of cable and shuko IP44 plug. Suitable for cascade connection. Tempered glass and inox screws.

230V ac



IP66 1,25 Kg - IK 07



Accessori inclusi
Accessories included







TITANO

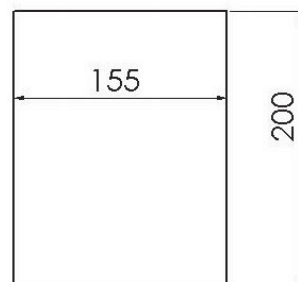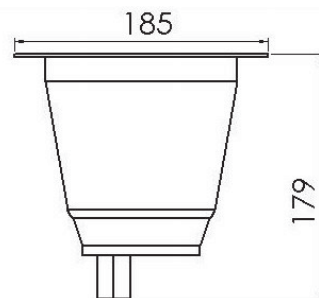

Lucido Burnished	Satinato Satiny	Lampadina S111 Lamp S111
---------------------	--------------------	-----------------------------

4050M	4050MS	50W 12V 24°
4075M	4075MS	75W 12V 24°
40100M	40100MS	100W 12V 24°

Incasso per fari serie PUNTO e PUNTO FLUO con frontale in acciaio inox lucido o satinato, vetro temperato, viteria in inox. Resistente alla temporanea immersione. Cavo standard 2,80 mt.

Recessed for PUNTO and PUNTO FLUO spot series with stainless steel facade burnished or satiny, tempered glass, stainless steel screws. Waterproof spot resisting to temporary submersion. Standard cable 2,80 mt.



230V ac



IP67 3,9 Kg
IK 07

Accessori inclusi
Accessories included





Lucido Burnished	Satinato Satiny	Lampadina Lamp
---------------------	--------------------	-------------------

4121M	4121MS	3X7W GU 10 6000K
4121WM	4121WMS	3X7W GU 10 2700K





BIG POOL

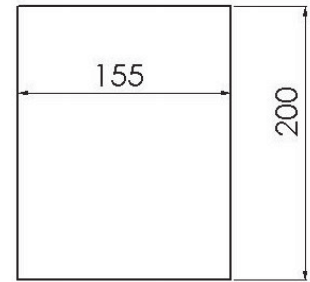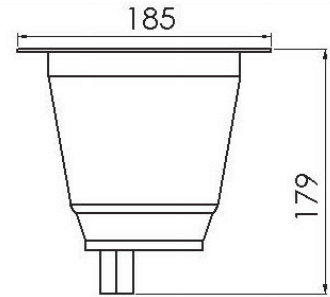

Incasso per fari con frontale in acciaio inox lucido o satinato. Cavo standard 2,80 mt.

Recessed for spot with stainless steel facade burnished or satin. Standard cable 2,80 mt.

**Nero
Black**

**Cromo
Al. grey**

**Lampadina
Lamp**

5050M

5050MS

S111 50W 12V 24°

5075M

5075MS

S111 75W 12V 24°

50100M

50100MS

S111 100W 12V 24°

12V ac/dc



IP68 3,5 Kg
IK 07

**Accessori inclusi
Accessories included**



Cassaforma BIG POOL
Attacco 3/4" femmina
BIG POOL housing
3/4" female thread connector

**Accessori aggiuntivi
Optional accessories**


Codice PSB1 passacavo
per cassaf. BIG POOL
PSB1 code clamp for
BIG POOL housing







POOL

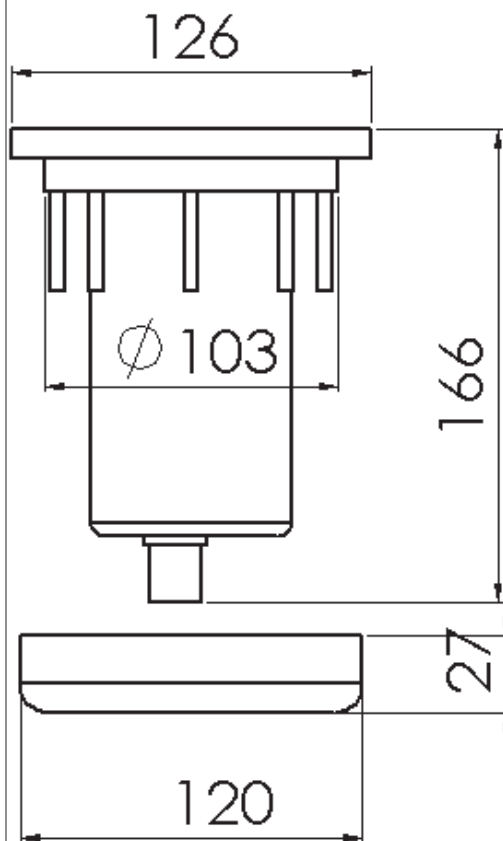

12 V

Bianco White	Blu Blue	Lampadina Halogen bulb
9250	9350	GU 5,3 12V 50W
9265	9365	GU 5,3 12V 65W

Per installazione dei fari serie SUB in piscine su pareti fino a 2 cm di spessore. È disponibile in materiale plastico bianco o blu. Profondità massima di immersione 2 mt. Cavo standard 2,80 mt.

For installation of SUB series spots in pools with walls until 2 cm thickness. It is available with white or blue plastic body. Maximum depth immersion 2 mt. Standard cable 2,80 mt.

12Vac/dc



IP68 - 2m 0,74 Kg - IK 06

Accessori inclusi
Accessories included

