

10 SISTEMI SOLARI TERMICI REHAU SOLECT

10.4 GRUPPI DI POMPAGGIO REHAU SOLECT

Gruppo di pompaggio REHAU SOLECT

Gruppo preassemblato composto da:

2 rubinetti a sfera con termometri integrati (0°-120°C) e freni a gravità regolabili

Pompa per circuito di energia solare con cavo di allacciamento

Gruppo di sicurezza all'interno della tubazione di ritorno con manometro 0-10 bar,

Valvola di sicurezza da 6 bar


Tubo flessibile ondulato, attacco rapido e supporto per applicazione a parete per il collegamento del vaso di espansione

Misuratore/regolatore quantità flusso

Campo di misurazione 2-16 l/min

Collegamento a vite con anello di serraggio 18 mm

Guscio termoisolante in EPP

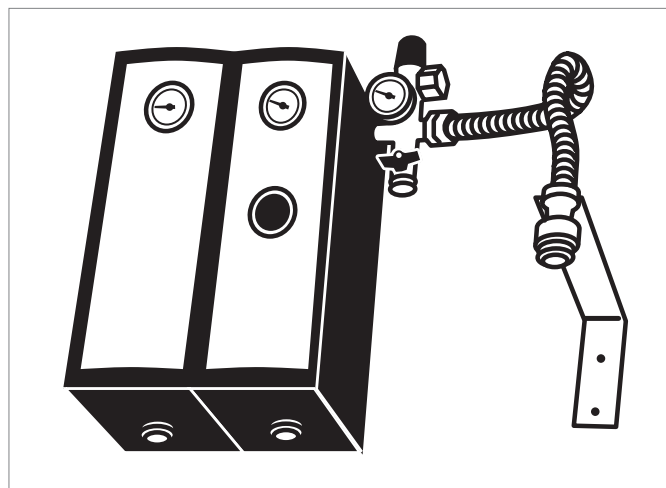

Articolo	Descrizione	Dimensioni in mm H x B x T	Peso kg/pz	Unità di fornitura
231231-002	REHAU SOLECT Gruppo di pompaggio ST/4	350x250x170	7	1 pz
231241-002	REHAU SOLECT Gruppo di pompaggio ST/6	350x250x170	7	1 pz